

<i>Název produktu:</i>	Klíčové identifikační tablo	<i>Typové označení:</i>	TABLO IDENT
<i>Dokument:</i>	Uživatelský návod		

Klíčové identifikační tablo uživatelský návod

<i>Název produktu:</i>	Klíčové identifikační tablo	<i>Typové označení:</i>	TABLO IDENT
<i>Dokument:</i>	Uživatelský návod		

Obsah

Klíčové identifikační tablo	- 1 -
Bezpečnostní upozornění	- 5 -
Úvod - Popis zařízení	- 6 -
Úvod - Instalace zařízení.....	- 7 -
Úvod - Zapojení a oživení	- 8 -
Úvod – první přihlášení k tablu a do systému	- 9 -
Web prostředí – ovládací rozhraní	- 10 -
Popis menu	- 11 -
Web prostředí – TABLO	- 12 -
Zóny	- 13 -
Pozice klíče	- 13 -
Označení klíče.....	- 13 -
Web prostředí – KLÍČE.....	- 14 -
Výpis	- 15 -
Akce	- 15 -
Web prostředí – LIDÉ.....	- 16 -

<i>Název produktu:</i>	Klíčové identifikační tablo	<i>Typové označení:</i>	TABLO IDENT
<i>Dokument:</i>	Uživatelský návod		

Výpis	- 17 -
Akce	- 17 -
Web prostředí – ZÓNY	- 18 -
Výpis	- 19 -
Akce	- 19 -
Web prostředí – LOGY	- 20 -
Výpis	- 21 -
Akce	- 21 -
Web prostředí – SYSTÉMOVÉ LOGY	- 22 -
Výpis	- 23 -
Akce	- 23 -
Web prostředí – popis sekce Účty	- 24 -
Výpis	- 25 -
Akce	- 25 -
Akce – Vytvoření / úprava systémových účtů	- 26 -
Akce – Úprava zón	- 27 -
Akce – Vytvoření / úprava lidí	- 28 -

<i>Název produktu:</i>	Klíčové identifikační tablo	<i>Typové označení:</i>	TABLO IDENT
<i>Dokument:</i>	Uživatelský návod		

Akce – Úprava klíče	- 29 -
Akce – Nastavení IP přístupu	- 30 -
Použití – Odebrání klíče / klíčů	- 31 -
Použití – Vrácení klíče / klíčů	- 32 -
Shoda	- 33 -

<i>Název produktu:</i>	Klíčové identifikační tablo	<i>Typové označení:</i>	TABLO IDENT
<i>Dokument:</i>	Uživatelský návod		

Bezpečnostní upozornění

- Klíčové identifikační tablo je výhradně určeno pro evidenci pohybu klíčů
- Identifikační čipy jsou určeny výhradně pro manipulaci společně s patičí umístěnou na zařízení
- Po odstranění obalu se přesvědčte o celistvosti zařízení. Pokud máte obavy, že je zařízení poškozené, nepoužívejte jej a obraťte se na odborníka.
- Zařízení je určeno do vnitřních prostor
- Zařízení smí připojit nebo na něm provádět údržbu, výhradně vyškolený odborný pracovník z elektro oboru.
- Jakékoliv změny firmware (nastavení funkcí, aktualizace apod.) provádí pouze výrobce.
- Poskytnutá záruka se nevztahuje na poškození vzniklé vlivem nesprávného používání nebo chybného zapojení zařízení ze strany odběratele.

Název produktu:	Klíčové identifikační tablo	Typové označení:	TABLO IDENT
Dokument:	Uživatelský návod		

Úvod - Popis zařízení



Počet klíčů:

60ks

Výška:

590mm

Šířka:

830mm

Hloubka:

40mm

Hmotnost:

15kg

<i>Název produktu:</i>	Klíčové identifikační tablo	<i>Typové označení:</i>	TABLO IDENT
<i>Dokument:</i>	Uživatelský návod		

Úvod - Instalace zařízení

Tablo má přípravu (3x závěsný otvor 8mm) pro instalaci na zeď, včetně průchodů pro kabely (2x otvor 10mm). Ujistěte se, že stěna, na kterou tablo instalujete, je stabilní a nehrozí její zborcení.

<i>Název produktu:</i>	Klíčové identifikační tablo	<i>Typové označení:</i>	TABLO IDENT
<i>Dokument:</i>	Uživatelský návod		

Úvod - Zapojení a oživení


Komunikace TCP/IP:	konektor RJ-45 (Ethernet)
Napájecí svorky:	šroubovací svorkovnice M 2,5; průřez kabelu max. 2,5 mm ²
Utahovací moment:	0,5 Nm
Alarmový výstup REL 1:	relé kontakt (no,nc,common), bezpotenciálový kontakt
Alarmový výstup REL 2:	relé kontakt (no,nc,common), bezpotenciálový kontakt

Po připojení k napájení zařízení automaticky nastartuje do provozního režimu.

Název produktu:	Klíčové identifikační tablo	Typové označení:	TABLO IDENT
Dokument:	Uživatelský návod		

Úvod – první přihlášení k tablu a do systému

Veškerá přehledová a uživatelská činnost lze použít na Windows, Mac OS, Unix prostřednictvím webového prohlížeče. Ve webovém prohlížeči do URL zadat defaultní IP adresu **192.168.192.177**

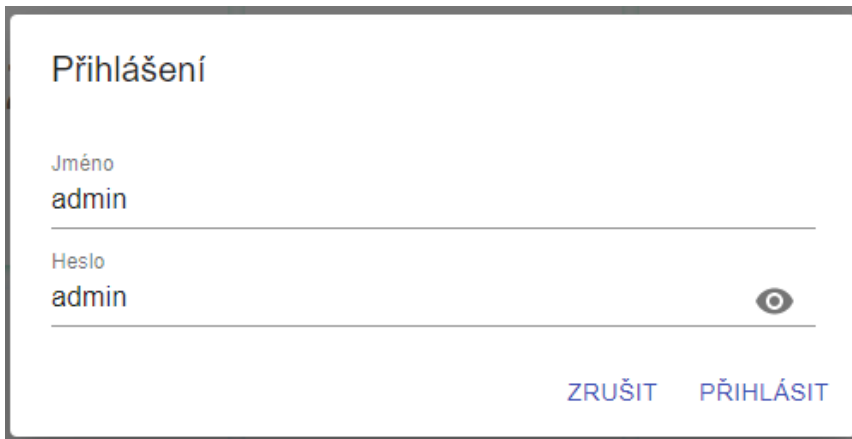


Kroky pro přihlášení do systému:

1. Na úvodní přehledová stránce klikněte na -> **Přihlásit**
2. Do přihlašovacího okna zadejte login: **admin** / password: **admin**
3. Klikněte na -> **Přihlásit**

Název produktu:	Klíčové identifikační tablo	Typové označení:	TABLO IDENT
Dokument:	Uživatelský návod		

Web prostředí – ovládací rozhraní

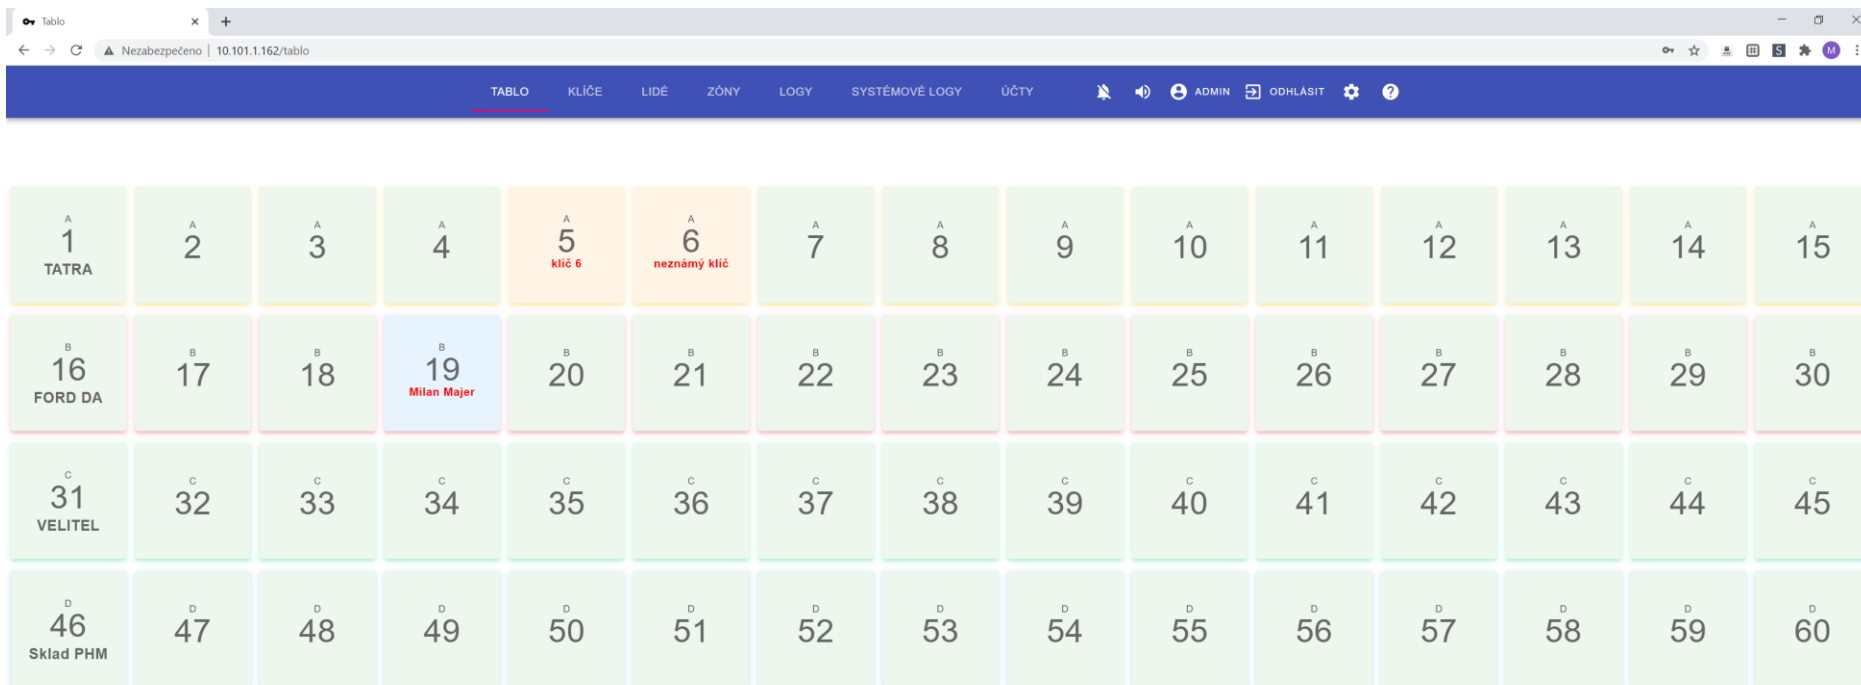

The screenshot shows a web browser window displaying a control interface for a key management system. The browser address bar shows the URL 10.101.1.162/tablo. The interface has a dark blue navigation bar with the following menu items: TABLO (underlined), KLÍČE, LIDÉ, ZÓNY, LOGY, SYSTÉMOVÉ LOGY, ÚČTY, ADMIN, ODHLÁSIT, and a settings icon. Below the navigation bar is a grid of 60 key slots arranged in 4 rows and 15 columns. Each slot contains a number and a label. Row A (1-15) includes 'TATRA' (1), 'Ford DA' (16), 'VELITEL' (31), and 'Sklad PHM' (46). Key 5 is highlighted in orange with the label 'klíč 6', and key 6 is highlighted in orange with the label 'neznámý klíč'. Key 19 is highlighted in blue with the label 'Milan Majer'.

A 1 TATRA	A 2	A 3	A 4	A 5 klíč 6	A 6 neznámý klíč	A 7	A 8	A 9	A 10	A 11	A 12	A 13	A 14	A 15
B 16 Ford DA	B 17	B 18	B 19 Milan Majer	B 20	B 21	B 22	B 23	B 24	B 25	B 26	B 27	B 28	B 29	B 30
C 31 VELITEL	C 32	C 33	C 34	C 35	C 36	C 37	C 38	C 39	C 40	C 41	C 42	C 43	C 44	C 45
D 46 Sklad PHM	D 47	D 48	D 49	D 50	D 51	D 52	D 53	D 54	D 55	D 56	D 57	D 58	D 59	D 60


<i>Název produktu:</i>	Klíčové identifikační tablo	<i>Typové označení:</i>	TABLO IDENT
<i>Dokument:</i>	Uživatelský návod		

Popis menu

- **Tablo** / přehled o situaci klíčů na table
- **Klíče** / Správa klíčů
- **Lidé** / Správa osob manipulujících s klíči
- **Zóny** / Správa zón pro klíče
- **Logy** / Přehled manipulace s klíči a tiskové výstupy s filtry
- **Systémové logy** / Přehled činnosti uživatelských účtů a tiskové výstupy s filtry
- **Účty** / Správa uživatelských účtů
- **Zvonek (ikona)** / Signalizuje na neoprávněnou manipulaci s tablem. Upozornění lze aktivovat nebo deaktivovat
- **Reproduktor (ikona)** / Signalizuje, zda je aktivovaný nebo deaktivovaný zvukový signál při neoprávněné manipulaci s tablem.
- **Admin** / Jméno aktuálně přihlášeného uživatele
- **Odhlásit** / Odhlásí uživatele ze systému
- **Ozubené kolo (ikona)** / Nastavení povolených IP adres pro zobrazení stavu a alarmů klíčového tabla, bez nutnosti přihlášení.
- **Otazník (ikona)** / Informace o produktu a podpoře

Název produktu:	Klíčové identifikační tablo	Typové označení:	TABLO IDENT
Dokument:	Uživatelský návod		

Web prostředí – TABLO

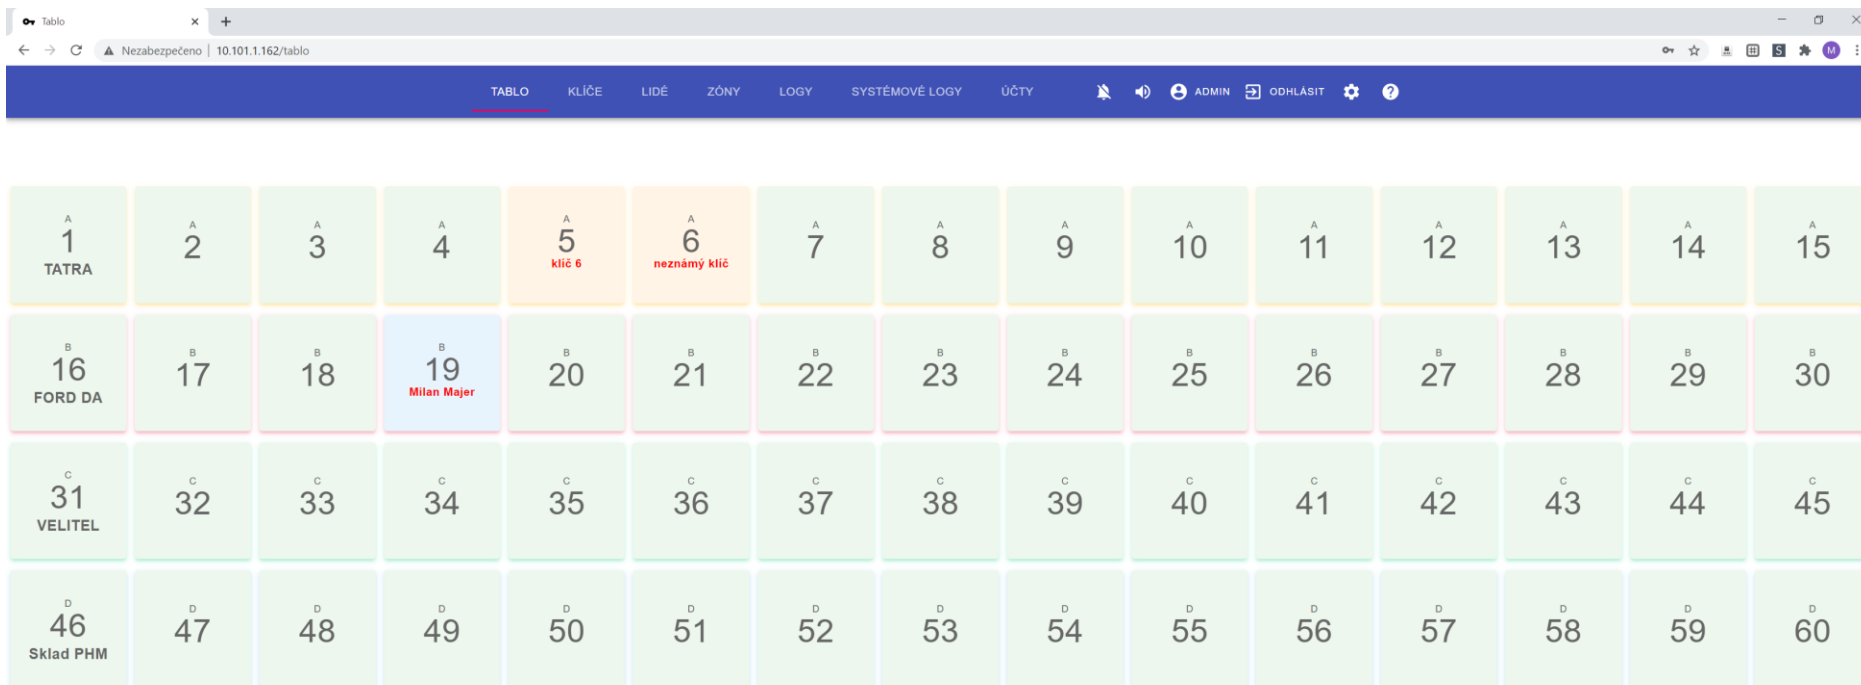

The screenshot shows a web browser window displaying a dashboard for 'TABLO'. The navigation menu includes: TABLO, KLÍČE, LIDÉ, ZÓNY, LOGY, SYSTÉMOVÉ LOGY, ÚČTY, ADMIN, ODHLÁSIT, and a settings icon. The main content is a grid of 60 keys arranged in 4 rows and 15 columns. The keys are labeled as follows:

A 1 TATRA	A 2	A 3	A 4	A 5 klíč 6	A 6 neznámý klíč	A 7	A 8	A 9	A 10	A 11	A 12	A 13	A 14	A 15
B 16 FORD DA	B 17	B 18	B 19 Milan Majer	B 20	B 21	B 22	B 23	B 24	B 25	B 26	B 27	B 28	B 29	B 30
C 31 VELITEL	C 32	C 33	C 34	C 35	C 36	C 37	C 38	C 39	C 40	C 41	C 42	C 43	C 44	C 45
D 46 Sklad PHM	D 47	D 48	D 49	D 50	D 51	D 52	D 53	D 54	D 55	D 56	D 57	D 58	D 59	D 60

<i>Název produktu:</i>	Klíčové identifikační tablo	<i>Typové označení:</i>	TABLO IDENT
<i>Dokument:</i>	Uživatelský návod		

Zóny

Klíče je možné přiřadit do čtyř zón. U každé osoby (viz. Lidé) lze pak definovat k jaké zóně má přístup. Základní pojmenování je: A, B, C, D.

Pozice klíče

Klíčové tablo obsahuje celkem 60 klíčů rozdělených do 4 řad po 15 klíčích. Zobrazuje aktuální stav obsazení klíčů. Tablo zobrazuje 4 stavy klíče podbarvením pozice:


- **Zelená** – klíč je na table ve správné pozici
- **Oranžová** – klíč je na table ve špatné pozici nebo se jedná o neregistrovaný klíč
- **Modrá** – klíč byl sejmuto oprávněně a zároveň je i zobrazeno jméno osoby, která klíč sejmula
- **Červená** – klíč byl sejmuto neoprávněně

Označení klíče

U každého klíče lze nastavit jeho určení. Např. klíč číslo 1 má nastaveno označení "TATRA".

Název produktu:	Klíčové identifikační tablo	Typové označení:	TABLO IDENT
Dokument:	Uživatelský návod		

Web prostředí – KLÍČE

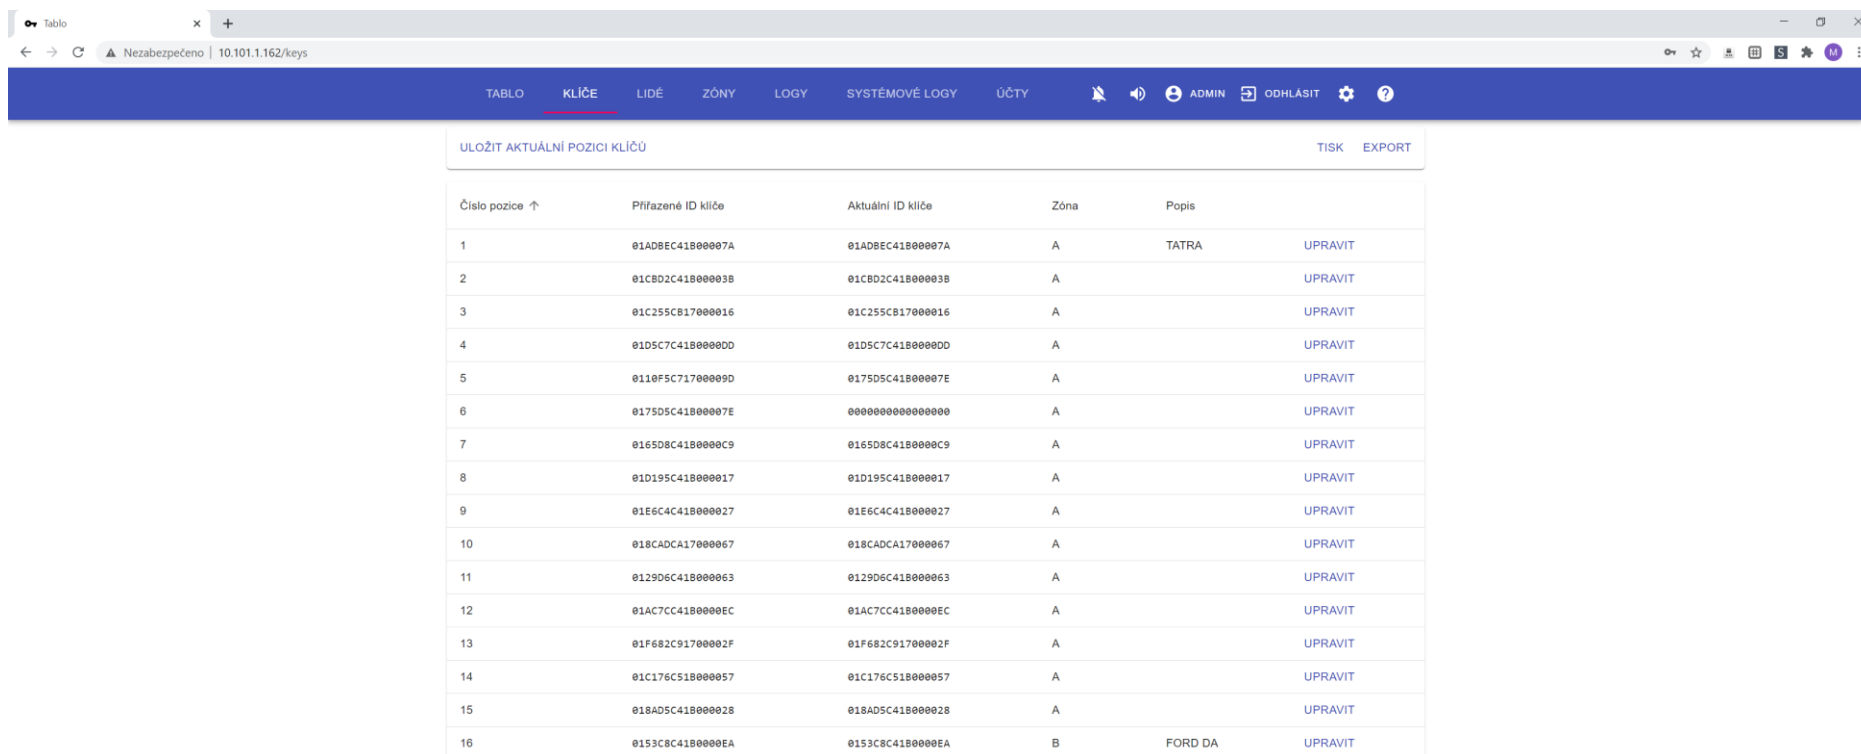

Číslo pozice ↑	Přifazené ID klíče	Aktuální ID klíče	Zóna	Popis	
1	01ADBEC4180007A	01ADBEC4180007A	A	TATRA	UPRAVIT
2	01CBD2C4180003B	01CBD2C4180003B	A		UPRAVIT
3	01C255CB1700016	01C255CB1700016	A		UPRAVIT
4	01D5C7C418000DD	01D5C7C418000DD	A		UPRAVIT
5	0110F5C7170009D	0175D5C4180007E	A		UPRAVIT
6	0175D5C4180007E	000000000000000	A		UPRAVIT
7	0165D8C418000C9	0165D8C418000C9	A		UPRAVIT
8	01D195C41800017	01D195C41800017	A		UPRAVIT
9	01E6C4C41800027	01E6C4C41800027	A		UPRAVIT
10	018CADCA17000067	018CADCA17000067	A		UPRAVIT
11	0129D6C41800063	0129D6C41800063	A		UPRAVIT
12	01AC7CC418000EC	01AC7CC418000EC	A		UPRAVIT
13	01F682C9170002F	01F682C9170002F	A		UPRAVIT
14	01C176C51800057	01C176C51800057	A		UPRAVIT
15	018AD5C41800028	018AD5C41800028	A		UPRAVIT
16	0153C8C418000EA	0153C8C418000EA	B	FORD DA	UPRAVIT

<i>Název produktu:</i>	Klíčové identifikační tablo	<i>Typové označení:</i>	TABLO IDENT
<i>Dokument:</i>	Uživatelský návod		

Výpis

Seznam klíčů a jejich základní údaje


- **Číslo pozice** / Pozice klíče odpovídající umístění na tablu
- **Přiřazené ID klíče** / Identifikační kód klíče přiřazeného k příslušné pozici
- **Aktuální ID klíče** / Identifikační kód aktuálně zvoleného klíče
- **Zóna** / Zóna, ve které se nachází pozice klíče
- **Popis** / Upřesnění přiřazení klíče svazku klíčů

Akce

- **ULOŽIT AKTUÁLNÍ POZICI KLÍČE** / Hromadně přiřadí klíče k pozicím, ve kterých se aktuálně nachází.
- **UPRAVIT** / Vyvolá formulář, pro úpravu zvoleného klíče. **Viz. Akce – Úprava klíče**
- **TISK** / Nabídne tiskový výstup seznamu klíčů
- **EXPORT** / Seznam klíčů je možné exportovat do následných formátů **XLS, ODS, TXT**

Název produktu:	Klíčové identifikační tablo	Typové označení:	TABLO IDENT
Dokument:	Uživatelský návod		

Web prostředí – LIDÉ

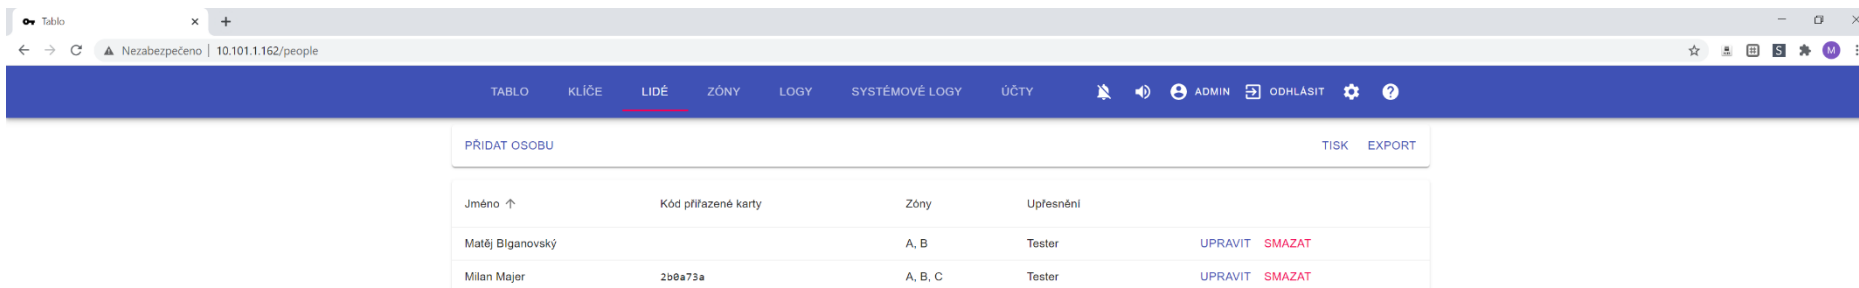

Nezabezpečeno | 10.101.1.162/people

TABLO KLÍČE **LIDÉ** ZÓNY LOGY SYSTÉMOVÉ LOGY ÚČTY ADMIN ODHLÁSIT

PŘIDAT OSOBU TISK EXPORT

Jméno ↑	Kód přiřazené karty	Zóny	Upřesnění
Matěj Bliganovský		A, B	Tester UPRAVIT SMAZAT
Milan Majer	2b0a73a	A, B, C	Tester UPRAVIT SMAZAT

Název produktu:	Klíčové identifikační tablo	Typové označení:	TABLO IDENT
Dokument:	Uživatelský návod		

Výpis

Seznam lidí a jejich základní údaje a jejich oprávnění pro použití klíčů.


- **Jméno** / Jméno osoby, která bude manipulovat s klíči a bude následně uvedena v sekci **LOGY**
- **Kód karty** / Identifikační kód přiřazené osobní karty osobě
- **Zóny** / Povolené zóny klíčů, ke kterým má osoba přístup
- **Upřesnění** / Upřesnění osoby např. pozice, atd...





Akce

- **PŘIDAT OSOBU** / Vyvolá formulář, pro přidání nové osoby, která bude mít povolení manipulovat s klíči. **Viz. Akce – Vytvoření / úprava lidí**
- **UPRAVIT** / Vyvolá formulář, pro úpravu zvolené osoby. **Viz. Akce – Vytvoření / úprava lidí**
- **SMAZAT** / Smaže zvolenou osobu
- **TISK** / Nabídne tiskový výstup seznamu lidí
- **XLS** / Seznam osob je možné exportovat do následných formátů **XLS,ODS,TXT**

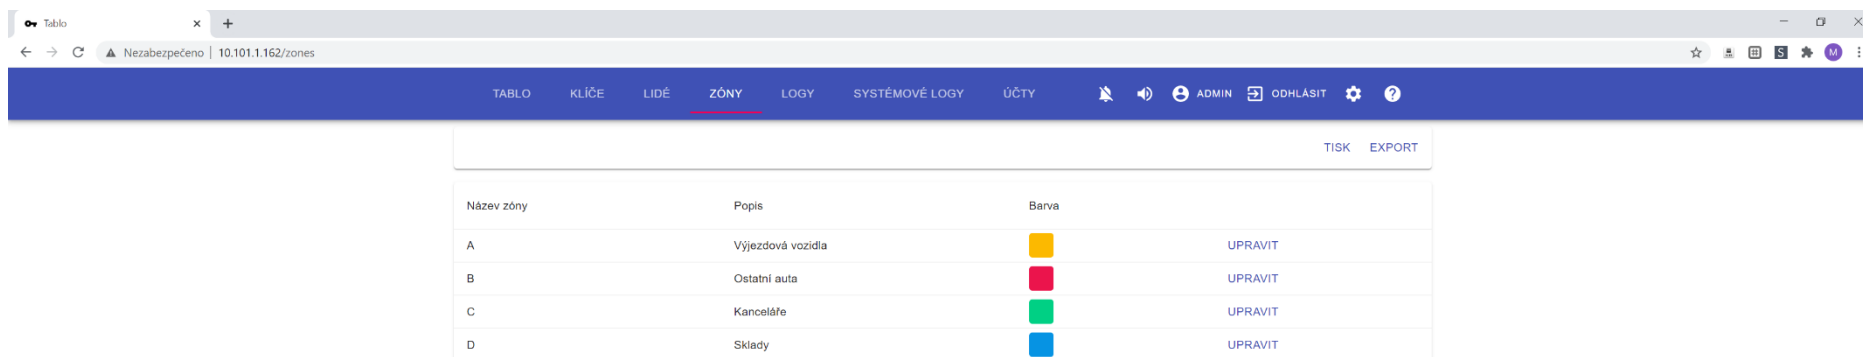Název produktu:	Klíčové identifikační tablo	Typové označení:	TABLO IDENT
Dokument:	Uživatelský návod		

Web prostředí – ZÓNY



Název zóny	Popis	Barva	UPRAVIT
A	Výjezdová vozidla		UPRAVIT
B	Ostatní auta		UPRAVIT
C	Kanceláře		UPRAVIT
D	Sklady		UPRAVIT

<i>Název produktu:</i>	Klíčové identifikační tablo	<i>Typové označení:</i>	TABLO IDENT
<i>Dokument:</i>	Uživatelský návod		

Výpis

Seznam zón a jejich základní údaje.


- **Název zóny** / Název příslušné zóny, je zobrazen v přehledu klíčů v sekci **KLÍČE**
- **Popis** / Upřesnění zóny pro co jsou klíče určeny
- **Barva** / Nastavená barva zóny podbarvuje právě ty klíče, které jsou do této zóny přiděleny a jsou zobrazeny v přehledu klíčů v sekci **TABLO**

Akce

- **UPRAVIT** / Vyvolá formulář, pro úpravu zvolené zóny. **Viz. Akce – Úprava zón**
- **TISK** / Nabídne tiskový výstup seznamu zón
- **XLS** / Seznam zón je možné exportovat do následných formátů **XLS,ODS,TXT**

Název produktu:	Klíčové identifikační tablo	Typové označení:	TABLO IDENT
Dokument:	Uživatelský návod		

Web prostředí – LOGY

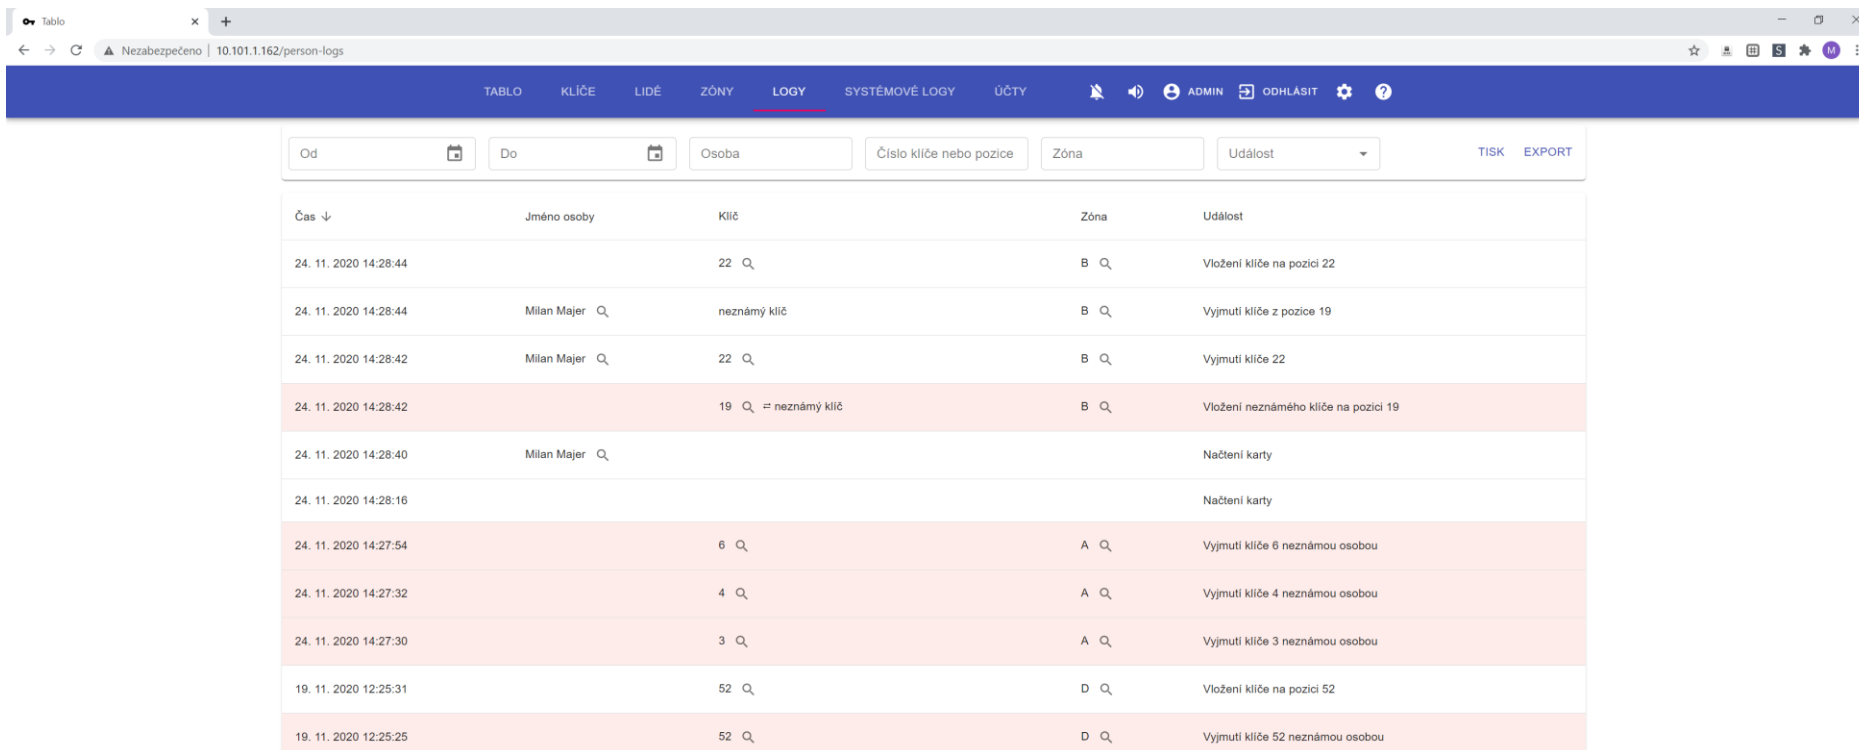

Nezabezpečeno | 10.101.1.162/person-logs

TABLO KLÍČE LIDÉ ZÓNY **LOGY** SYSTÉMOVÉ LOGY ÚČTY

ADMIN ODHLASIT

Od Do Osoba Číslo klíče nebo pozice Zóna Událost TISK EXPORT

Čas ↓	Jméno osoby	Klíč	Zóna	Událost
24. 11. 2020 14:28:44		22	B	Vložení klíče na pozici 22
24. 11. 2020 14:28:44	Milan Majer	neznámý klíč	B	Vyjmutí klíče z pozice 19
24. 11. 2020 14:28:42	Milan Majer	22	B	Vyjmutí klíče 22
24. 11. 2020 14:28:42		19 = neznámý klíč	B	Vložení neznámého klíče na pozici 19
24. 11. 2020 14:28:40	Milan Majer			Načtení karty
24. 11. 2020 14:28:16				Načtení karty
24. 11. 2020 14:27:54		6	A	Vyjmutí klíče 6 neznámou osobou
24. 11. 2020 14:27:32		4	A	Vyjmutí klíče 4 neznámou osobou
24. 11. 2020 14:27:30		3	A	Vyjmutí klíče 3 neznámou osobou
19. 11. 2020 12:25:31		52	D	Vložení klíče na pozici 52
19. 11. 2020 12:25:25		52	D	Vyjmutí klíče 52 neznámou osobou

Název produktu:	Klíčové identifikační tablo	Typové označení:	TABLO IDENT
Dokument:	Uživatelský návod		

Výpis

Seznam zaznamenaných událostí (logů), které evidují veškerou povolenou / nepovolenou manipulaci s klíči na table s možností využití filtru pro dohledání potřebné požadované informace nebo evidenčního výpisu.


- **Čas** / Doba kdy byla událost zaznamenána
- **Jméno osoby** / V případě povolené manipulace je zde uvedena příslušná osoba
- **Klíč** / Číslo klíče, s kterým bylo manipulováno
- **Zóna** / Zóna, ve které se příslušný klíč nacházel
- **Událost** / Popis zaznamenané události

Akce

- **FILTR – OD** / Zobrazí události od zvoleného období
- **FILTR – DO** / Zobrazí události do zvoleného období
- **FILTR – OSOBA** / Zobrazí události týkající se zvolené osoby / osob
- **FILTR – ČÍSLO KLÍČE** / Zobrazí události týkající se zvoleného klíče / klíčů
- **FILTR – ZÓNA** / Zobrazí události týkající se zvolené zóny / zón
- **FILTR – UDÁLOST** / Zobrazí události týkající se zvoleného typu události / událostí
- **TISK** / Nabídne tiskový výstup seznamu událostí
- **EXPORT** / Seznam událostí je možné exportovat do následných formátů **XLS,ODS,TXT**

Název produktu:	Klíčové identifikační tablo	Typové označení:	TABLO IDENT
Dokument:	Uživatelský návod		

Web prostředí – SYSTÉMOVÉ LOGY

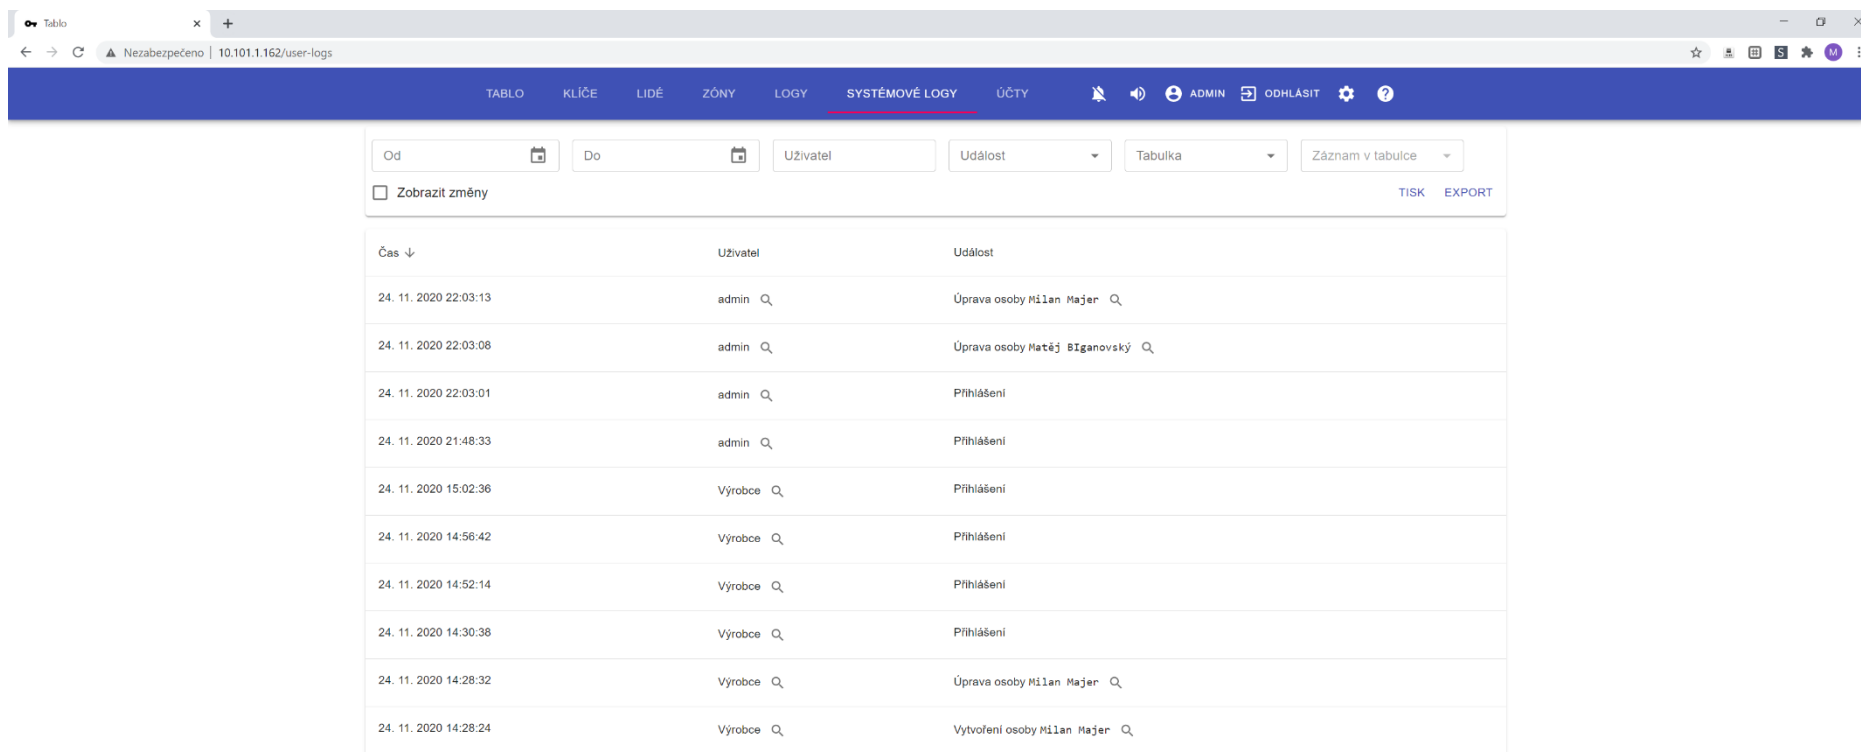

Od Do Uživatel Událost Tabulka Záznam v tabulce

Zobrazit změny TISK EXPORT

Čas ↓	Uživatel	Událost
24. 11. 2020 22:03:13	admin <input type="text"/>	Úprava osoby Milan Majer <input type="text"/>
24. 11. 2020 22:03:08	admin <input type="text"/>	Úprava osoby Matěj Šiganovský <input type="text"/>
24. 11. 2020 22:03:01	admin <input type="text"/>	Přihlášení
24. 11. 2020 21:48:33	admin <input type="text"/>	Přihlášení
24. 11. 2020 15:02:36	Výrobce <input type="text"/>	Přihlášení
24. 11. 2020 14:56:42	Výrobce <input type="text"/>	Přihlášení
24. 11. 2020 14:52:14	Výrobce <input type="text"/>	Přihlášení
24. 11. 2020 14:30:38	Výrobce <input type="text"/>	Přihlášení
24. 11. 2020 14:28:32	Výrobce <input type="text"/>	Úprava osoby Milan Majer <input type="text"/>
24. 11. 2020 14:28:24	Výrobce <input type="text"/>	Vytvoření osoby Milan Majer <input type="text"/>

Název produktu:	Klíčové identifikační tablo	Typové označení:	TABLO IDENT
Dokument:	Uživatelský návod		

Výpis

Seznam zaznamenaných systémových událostí (logů), které evidují veškerou činnost uživatelských účtů s možností využití filtru pro dohledání potřebné požadované informace nebo evidenčního výpisu.


- **Čas** / Doba kdy byla událost zaznamenána
- **Reálné jméno** / Jméno uživatelského účtu, kterého se příslušná událost týká
- **Událost** / Popis zaznamenané události

Akce

- **FILTR – OD** / Zobrazí události od zvoleného období
- **FILTR – DO** / Zobrazí události do zvoleného období
- **FILTR – UŽIVATEL** / Zobrazí události týkající se zvolené osoby / osob
- **FILTR – UDÁLOST** / Zobrazí události týkající se zvoleného typu události / událostí
- **FILTR – TABULKA** / Zobrazí události týkající se zvolené sekce / sekcí
- **FILTR – ZÁZNAM** / Zobrazí události týkající se zvoleného záznamu / záznamů
- **TISK** / Nabídne tiskový výstup seznamu událostí
- **XLS** / Seznam událostí je možné exportovat do následných formátů **XLS, ODS, TXT**

Název produktu:	Klíčové identifikační tablo	Typové označení:	TABLO IDENT
Dokument:	Uživatelský návod		

Web prostředí – popis sekce Účty

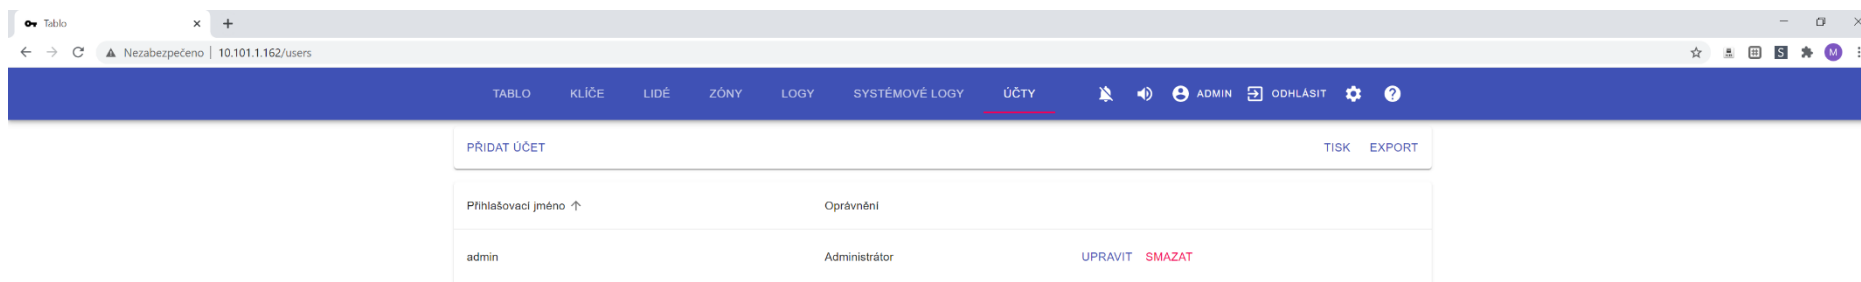

Nezabezpečeno | 10.101.1.162/users

TABLO KLÍČE LIDÉ ZÓNY LOGY SYSTÉMOVÉ LOGY **ÚČTY** ADMIN ODHLÁSIT

PŘIDAT ÚČET TISK EXPORT

Přihlašovací jméno ↑	Oprávnění	
admin	Administrátor	UPRAVIT SMAZAT

<i>Název produktu:</i>	Klíčové identifikační tablo	<i>Typové označení:</i>	TABLO IDENT
<i>Dokument:</i>	Uživatelský návod		

Výpis

Seznam systémových účtů a jejich základní údaje.

- **Přihlašovací jméno** / Tento údaj se zadává při přihlášení k tablu
- **Reálné jméno** / Skutečné jméno uživatele
- **Oprávnění** / Definuje oprávnění, kterým příslušný účet disponuje

Akce

- **PŘIDAT ÚČET** / Vyvolá formulář, pro přidání nového účtu. **Viz. Akce – Vytvoření / úprava systémových účtů**
- **UPRAVIT** / Vyvolá formulář, pro úpravu zvoleného účtu. **Viz. Akce – Vytvoření / úprava systémových účtů**
- **SMAZAT** / Smaže zvolený účet
- **TISK** / Nabídne tiskový výstup seznamu účtů
- **XLS** / Seznam účtů načte do **XLS** formátu

Název produktu:	Klíčové identifikační tablo	Typové označení:	TABLO IDENT
Dokument:	Uživatelský návod		

Akce – Vytvoření / úprava systémových účtů

Nastavení uživatele

Přihlašovací jméno *


admin

Reálné jméno

Admin

Oprávnění

Uživatel Administrátor

Nastavit heslo 

ZRUŠIT ZMĚNY ULOŽIT

Z menu zvolte -> **Účty**

Kroky pro přidání / úpravu účtu:

1. Klikněte na -> **Přidat účet / Upravit**
2. Zadejte přihlašovací jméno a název účtu
3. Zvolte roli účtu administrátor* / Uživatel**
4. Zadejte heslo
5. Klikněte na -> **Uložit**

*Role Administrátor – Lze přistupovat ke všem sekcím webové aplikace a provádět veškeré akce (čist, vytvářet, editovat a mazat veškeré záznamy v aplikaci)

**Role Uživatel – Lze přistupovat do povolených sekcí (Tablo, Klíče, Lidé, Zóny, Logy) a provádět příslušné akce (čist záznamy, filtrovat záznamy a pořizovat tiskové výstupy)

Název produktu:	Klíčové identifikační tablo	Typové označení:	TABLO IDENT
Dokument:	Uživatelský návod		


Akce – Úprava zón

Nastavení zóny

Název zóny
A

Popis
Vozidla

Barva

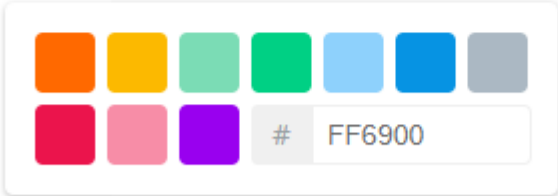

ZRUŠIT ZMĚNY ULOŽIT

Z menu zvolte -> **Zóny**

Nastavení jednotlivých zón:



1. Klikněte na -> **Upravit**
2. Zadejte název zóny (defaultní názvy zón A, B, C, D)
3. Zvolte barvu zóny
4. Zadejte upřesňující popis zóny
5. Klikněte na -> **Uložit**

Název produktu:	Klíčové identifikační tablo	Typové označení:	TABLO IDENT
Dokument:	Uživatelský návod		

Akce – Vytvoření / úprava lidí

Nastavení osoby

Jméno
Matěj Biganovský

Kód přiřazené karty
není přiřazena žádná karta  

Upřesnění
Tester

Zóny
 A B C D

ZRUŠIT ZMĚNY ULOŽIT


Z menu zvolte -> **Lidé**

Nastavení jednotlivých zón:

1. Klikněte na -> **Přidat osobu / Upravit**
2. Zadejte jméno osoby
3. Klikněte na -> **Ikonu ID** karty a přiložte kartu
4. Zadejte upřesňující popis osoby
5. Zvolte zóny, ke kterým má přístup
6. Klikněte na -> **Uložit**

Název produktu:	Klíčové identifikační tablo	Typové označení:	TABLO IDENT
Dokument:	Uživatelský návod		

Akce – Úprava klíče

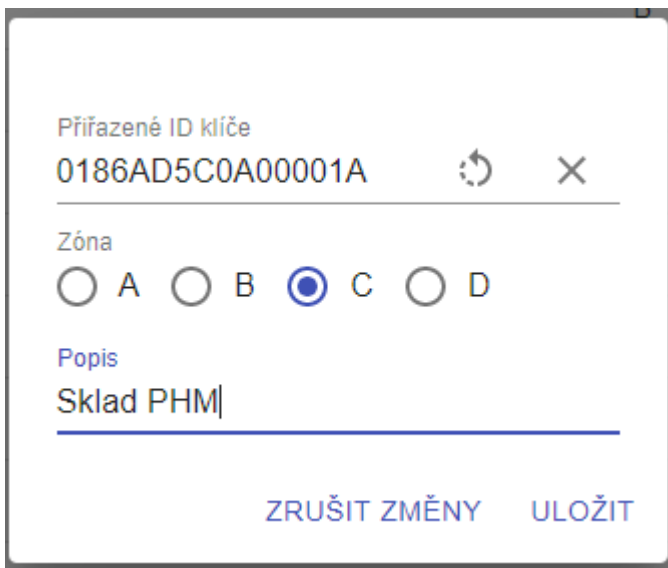

Přiřazené ID klíče
0186AD5C0A00001A

Zóna
 A B C D

Popis
Sklad PHM

ZRUŠIT ZMĚNY ULOŽIT

Z menu zvolte -> **Klíče**

Nastavení jednotlivých zón:

1. Klikněte na -> **Upravit**
2. V případě výměny klíče načtete nové ID klíče kliknutím na -> **Ikona občerstvit**
3. Zvolte zónu, do které klíč patří
4. Zadejte upřesňující popis klíče
5. Klikněte na -> **Uložit**

Název produktu:	Klíčové identifikační tablo	Typové označení:	TABLO IDENT
Dokument:	Uživatelský návod		

Akce – Nastavení IP přístupu

Nastavení přístupu

Povolení zobrazení stavu tabla bez přihlášení

10.101.1.160 

10.101.1.22 

Povolit IP adresu **PŘIDAT**

Příklad: 192.168.16.100

ZAVŘÍT

Z menu zvolte -> **Ikona ozubeného klíče**

Nastavení přístupu:

1. Zadejte IP adresu (např. 192.168.192.23)
2. Klikněte na -> **Přidat**

Zrušení přístupu:

1. Klikněte na -> **Ikona popelnice**

<i>Název produktu:</i>	Klíčové identifikační tablo	<i>Typové označení:</i>	TABLO IDENT
<i>Dokument:</i>	Uživatelský návod		

Použití – Odebrání klíče / klíčů

Kroky pro odebrání klíče / klíčů:

1. Uživatel přiloží vlastní **ID kartu** ke čtečce umístěné vedle tabla
2. Odebere klíč / klíče, ke kterým má povolení* (časový interval pro sejmutí klíče / klíčů je **30s**)

*V případě odebrání klíče / klíčů, ke kterým uživatel nemá povolení, systém provede následující kroky:

- Nepovolené sejmutí klíče uloží v sekci Logy
- Vyvolá alarm ve webovém náhledu na klíčové tablo
- Sepne alarmový výstup **REL 1**

<i>Název produktu:</i>	Klíčové identifikační tablo	<i>Typové označení:</i>	TABLO IDENT
<i>Dokument:</i>	Uživatelský návod		

Použití – Vrácení klíče / klíčů

Kroky pro vrácení klíče / klíčů:

1. Uživatel vrátí klíč / klíče do příslušné pozice. *

*V případě záměny a vrácení klíče do špatné pozice systém provede následující kroky:

- Záměnu klíče uloží v sekci Logy
- V přehledu klíčů zobrazí barevně špatnou pozici

<i>Název produktu:</i>	Klíčové identifikační tablo	<i>Typové označení:</i>	TABLO IDENT
<i>Dokument:</i>	Uživatelský návod		

Shoda

Výrobce prohlašuje ve smyslu Zákona č. 22/1997 Sb., o technických požadavcích na výrobky, že zařízení odpovídá požadavkům Směrnice ES pro nízké napětí 2006/95/EG (dříve 73/23/EHS), Směrnice ES o elektromagnetické snášenlivosti 2004/108/ES (dříve 89/336/EHS), Směrnice o odpadních elektrických a elektronických zařízeních 2002/96/EK a Směrnice pro omezení používání určitých nebezpečných látek v elektrických a elektronických přístrojích RoHS 2002/95/ES,

Dokument "Prohlášení o shodě" je k dispozici na internetových stránkách výrobce (www.koja.eu).